



FICHA TÉCNICA | DATASHEET | FICHE TECHNIQUE | FICHA TÉCNICA

Cartucho Universal Ø35 mm Com Distribuidor
Universal Cartridge Distributor Ø35 mm
Cartouche Universelle Distributeur Ø35 mm
Cartucho Universal Con Distribuidor Ø35 mm

MODELO | MODEL | MODÈLE | MODELO

Ctesi

REFERÊNCIA: CT2121411 | EAN: 5609239342346



medidas em mm // measures in mm // mesures en mm // medidas en mm

INSTALAÇÃO | INSTALLATION | INSTALLATION | INSTALACIÓN

A instalação deverá ser efetuada por um técnico habilitado
The installation should be carried out by a qualified technician
L'installation doit être effectuée par un technicien qualifié
La instalación debe ser realizada por un técnico habilitado

EMBALAGEM | PACKAGING | CONDITIONNEMENT | EMBALAJE

Fornecido em saco de plástico
Supplied in a plastic bag
Fourni dans sac en plastique
Suministrado en una bolsa de plástico

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL FEATURES | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- Material: Polipropileno
- Ângulo de abertura 25°
- Ângulo de rotação 90°
- Pressão Bar (recomendado) 1 – 5
- Ciclo de vida EN 817 – 70.000
- Temperatura máxima 90°C

- Material: Polypropylene
- Opening angle 25°
- 90° rotation angle
- Pressure Bar (recommended) 1 – 5
- Life cycle EN 817 – 70.000
- Maximum temperature 90°C

- Matériel : Polypropylène
- Angle d'ouverture 25°
- Angle de rotation de 90°
- Barre de pression (recommandée) 1 – 5
- Cycle de vie EN 817 – 70. 000
- Température maximale 90°C

- Material: Polipropileno
- Ângulo de abertura 25°
- Ângulo de rotação de 90°
- Bar de presión (recomendado) 1 – 5
- Ciclo de vida EN 817 - 70.000
- Temperatura máxima 90°C

Caudal (L/min)
Flow rate (L/min)
Débit (L/min)
Caudal (L/min)

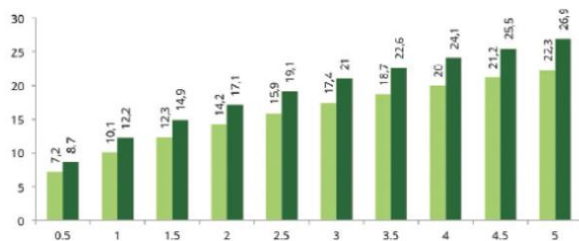

Pressão / Pressure/Pression/Presión