


FICHA TÉCNICA | DATASHEET | FICHE TECHNIQUE | FICHA TÉCNICA

Autoclismo Interior Solid
Solid Concealed Flush Cistern
Réservoir Intérieur Solid
Cisterna Empotrada Solid

MODELO | MODEL | MODÈLE | MODELO
Solid

REFERÊNCIA: BK0200240 | EAN: 5609239857482

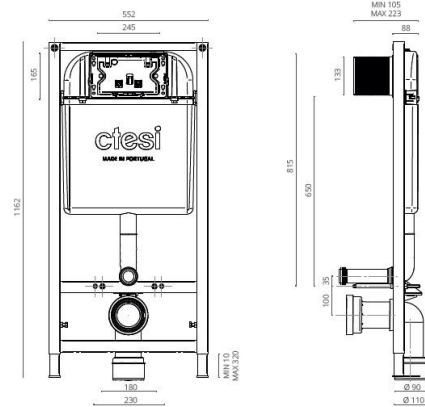

medidas em mm // mesures in mm // mesures en mm // medidas en mm

INSTALAÇÃO | INSTALLATION | INSTALLATION | INSTALACIÓN

A instalação deverá ser efetuada por um técnico habilitado
The installation should be carried out by a qualified technician
L'installation doit être effectuée par un technicien qualifié
La instalación debe ser realizada por un técnico habilitado

EMBALAGEM | PACKAGING | CONDITIONNEMENT | EMBALAJE

Fornecido em embalagem de cartão
Supplied in a carton box
Fourni dans une boîte à carton
Suministrado en un embalaje de cartón

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL FEATURES | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Com estrutura para paredes de alvenaria, paredes ligeiras ou calha técnica
- Dupla descarga 3/6l; regulável 3/4,5l ou 2/4l
- Isolamento anticondensação e acústico em esferovite com alvéolos
- Torneira de boia silenciosa
- Profundidade 80 mm
- Suporta até 400 Kg
- Reservatório em polipropileno (PP) altamente resistente (Temp. máx. água 25°C)
- Marcação CE: EN 14055
- Eficiência energética: classe A
- Curva de esgoto ajustável em profundidade
- Altura regulável de 0-300 mm
- With frame for masonry walls, plasterboard walls or technical gutters
- Dual flush 3/6l; adjustable 3/4,5l or 2/4l
- Anti-condensation and cells polystyrene acoustic isolation
- Silent float valve
- Depth: 80 mm
- Holds up to 400KG
- High resistance polypropylene (PP) tank (max. water temperature 25°C)
- CE Certification: EN 14055
- Energy Performance Certificate: A
- Depth adjustable sanitary sewer curve
- Adjustable height from 0 to 300 mm
- Avec structure pour murs en maçonnerie, murs de placoplatre ou gouttières techniques
- Double chasse 3/6l; ajustable 3/4,5l ou 2/4l
- Isolation anti-condensation et isolation acoustique en polystyrène à cellules
- Robinet flotteur silencieux
- Profondeur 80 mm
- Peut contenir jusqu'à 400KG
- Réservoir en polypropylène (PP) de haute résistance (température maximale de l'eau 25°C)
- Certification CE: EN 14055
- Certificat de Performance Énergétique: Classe A
- Courbe d'égout sanitaire réglable en profondeur
- Hauteur réglable de 0 à 300 mm
- Con estructura para paredes de albañilería, paredes ligeras o canaletas técnicas
- Doble descarga 3/6l; ajustable 3/4,5l o 2/4l
- Aislamiento anticondensación y aislamiento acústico en poliestireno con alvéolos
- Grifo flotador silencioso
- Profundidad: 80 mm
- Soporta hasta 400KG
- Depósito de polipropileno (PP) de alta resistencia (temperatura máxima del agua 25°C)
- Certificación CE: EN 14055
- Certificación Energética: Clase A
- Curva de alcantarillado sanitario ajustable en profundidad
- Altura ajustable de 0 a 300mm

GARANTIAS E MANUTENÇÃO | WARRANTY AND MAINTENANCE | GARANTIES ET ENTRETIEN | GARANTÍAS Y MANTENIMIENTO

- Garantia 2 anos para defeitos de fabrico (excluem-se peças de desgaste rápido)
- Limpar com pano húmido
- Não usar detergentes abrasivos
- Secar depois de limpar
- 2 years warranty for manufacturing defects (The normal abrasion of wear parts is excluded from our warranty.)
- Clean with damp cloth
- Do not use abrasive detergents
- Dry after cleaning
- Garantie pour les défauts de fabrication: 2 ans (Sont exclus de la garantie les pièces d'usure)
- Nettoyer avec un chiffon humide
- Ne pas utiliser des produits abrasifs
- Sécher après nettoyage
- Garantía para defectos de fabricación: 2 años (Queda excluido de la garantía el desgaste por su uso normal)
- Limpiar con un paño humedecido
- No usar detergentes abrasivos
- Secar después de limpiar