


FICHA TÉCNICA | DATASHEET | FICHE TECHNIQUE | FICHA TÉCNICA

Monocomando Alto Lavatório Face c/ Válvula Click
Face Tall Basin Single Lever Mixer w/ Waste Valve
Mitigeur Haut Lavabo Face avec Vidage
Mezclador Alto Lavabo Face con Desagüe

MODELO | MODEL | MODÈLE | MODELO

Face

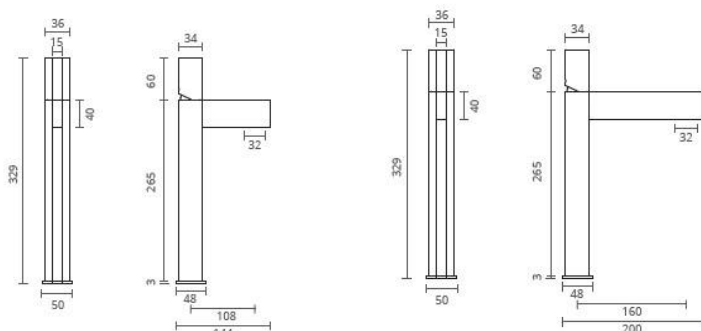

medidas em mm // measures in mm // mesures en mm // medidas en mm

INSTALAÇÃO | INSTALLATION | INSTALLATION | INSTALACIÓN

A instalação deverá ser efetuada por um técnico habilitado
The installation should be carried out by a qualified technician
L'installation doit être effectuée par un technicien qualifié
La instalación debe ser realizada por un técnico habilitado

EMBALAGEM | PACKAGING | CONDITIONNEMENT | EMBALAJE

Fornecido em embalagem de cartão e em saco TNT
Supplied in a carton box and a TNT bag
Fourni dans une boîte à carton et un sac à TNT
Suministrado en un embalaje de cartón y bolsa TNT

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL FEATURES | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Material: latão
- Acabamentos: Cromado | Satinox | Ouro | Preto Mate | Grafite Mate | Bronze
- Perlator: Neoperl
- Cartucho cerâmico Ø25
- Ligações malha aço certificadas de acordo com a norma PT/UNE 53626/09/02894
- Pressão de caudal recomendada: 1-5 bar
- Débito a 3 bar de pressão: (l/min) 6
- Temperatura máxima na entrada de água quente: 90° C
- Fabricado segundo processos ISO 9001
- Inclui válvula click
- Material: brass
- Finishes: Chromed | Satinox | Gold | Black Matte | Graphite Matte | Bronze
- Aerator: Neoperl
- Ø25 Ceramic cartridge
- Stainless steel flexible connection hoses according to standard PT/UNE 53626/09/02894
- Recommended flow pressure: 1-5 bar
- Flow rate at 3 bar pressure: (l/min) 6
- Hot water inlet maximum temperature: 90° C
- Manufactured according to ISO 9001 standards
- Includes waste valve
- Matériel: laiton
- Finition: Chromé | Satinox | Or | Noir Mat | Graphite Mat | Bronze
- Aérateur: Neoperl
- Cartouche céramique Ø25
- Raccords flexibles certifiés selon la norme PT/UNE 53626/09/02894
- Pression dynamique recommandée: 1-5 bars
- Débit à une pression de 3 bars: (l/min) 6
- Température maximale à l'entrée d'eau chaude: 90° C
- Fabriqué selon les normes ISO 9001
- Avec vidage
- Material: latón
- Acabados: Cromo | Satinox | Oro | Negro Mate | Grafito Mate | Bronce
- Aireador: Neoperl
- Cartucho cerâmico Ø25
- Latiguillos Flexibles en acero certificados de acuerdo con la normativa PT/UNE 53626/09/02894
- Presión de trabajo recomendada: 1-5 bar
- Flujo a una presión de 3 bar: (l/min) 6
- Temperatura máxima en la entrada de agua caliente: 90° C
- De acuerdo con las normativas ISO 9001
- Con desagüe

GARANTIAS E MANUTENÇÃO | WARRANTY AND MAINTENANCE | GARANTIES ET MAINTENANCE | GARANTÍAS Y MANTENIMIENTO

- Garantia para defeitos de fabrico (excluem-se peças de desgaste rápido): 5 anos para acabamento cromado, outros acabamentos 2 anos
- Limpar com pano húmido
- Não usar detergentes abrasivos
- Secar depois de limpar
- Recomenda-se o uso de torneira com filtro
- Warranty for manufacturing defects (The normal abrasion of wear parts is excluded from our warranty): 5 years for chrome finish, 2 years for other finishes
- Clean with damp cloth
- Do not use abrasive detergents
- Dry after cleaning
- It is recommended to use a tap filter
- Garantie pour les défauts de fabrication (Sont exclus de la garantie les pièces d'usure): 5 ans pour le finition chromé, 2 ans pour les autres finitions
- Nettoyer avec un chiffon humide
- Ne pas utiliser des produits abrasifs
- Sécher après nettoyage
- Il est recommandé d'utiliser le filtre du robinet
- Garantía para defectos de fabricación (Queda excluido de la garantía el desgaste por su uso normal): 5 años para el acabado cromado y 2 años para los restantes acabados
- Limpiar con un paño humedecido
- No usar detergentes abrasivos
- Secar después de limpiar
- Se recomienda el uso del filtro del grifo