


FICHA TÉCNICA | DATASHEET | FICHE TECHNIQUE | FICHA TÉCNICA

Torneira Esquadria Dupla 1/2"X3/4"X3/8"
Double Angle Valve 1/2x3/4x3/8
Robinet Équerre Double 1/2x3/4x3/8
Llave De Escuadra Doble 1/2x3/4x3/8

MODELO | MODEL | MODÈLE | MODELO

CTESI

REFERÊNCIA: 5032300 | EAN: 5609239572408

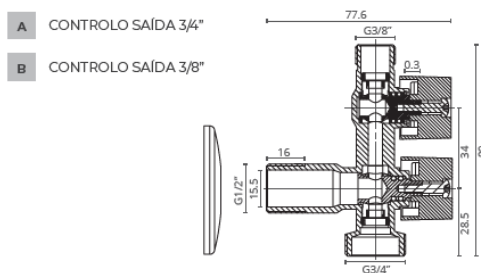

DUPLA

medidas em mm // measures in mm // mesures en mm // medidas en mm

INSTALAÇÃO | INSTALLATION | INSTALLATION | INSTALACIÓN

A instalação deverá ser efetuada por um técnico habilitado
The installation should be carried out by a qualified technician
L'installation doit être effectuée par un technicien qualifié
La instalación debe ser realizada por un técnico habilitado

EMBALAGEM | PACKAGING | CONDITIONNEMENT | EMBALAJE

Fornecido em embalagem de cartão
Supplied in a carton box
Fourni dans une boîte à carton
Suministrado en un embalaje de cartón

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | TECHNICAL FEATURES | CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Material: latão CW617N
- Manipulo:Zamak
- Acabamento: Cromado
- Roscas: de acordo com Norma ISO 228/1
- Pressão máxima de trabalho:10 bar
- Temperatura de trabalho: -10°C+90°C

- Material : Brass CW617N
- Handle: Zinc Alloy
- Finish : Chrome
- Threads : according to norm ISO 228/1
- Maximum working pressure : 10 bar
- Working temperature : -10°C/+90°C

- Material : Laiton CW617N
- Poignée: Zamak
- Finition : Chromé
- Fils: selon la norme ISO 228/1
- Pression de service maximale : 10 bar
- Température de fonctionnement : -10°C/+90°C

- Material : Latón CW617N
- Maneta: Zamak
- Acabamento: Cromado
- Roscas: según la norma ISO 228/1
- Presión máxima de trabajo : 10 bar
- Temperatura de trabajo -10°C/+90°C

GARANTIAS E MANUTENÇÃO | WARRANTY AND MAINTENANCE | GARANTIES ET MAINTENANCE | GARANTÍAS Y MANTENIMIENTO

- Garantia para defeitos de fabrico: 3 anos
- Limpar com pano húmido
- Não usar detergentes abrasivos
- Secar depois de limpar

- Warranty for manufacturing defects: 3 years
- Clean with damp cloth
- Do not use abrasive detergents
- Dry after cleaning

- Garantie pour les défauts de fabrication: 3 ans
- Nettoyer avec un chiffon humide
- Ne pas utiliser des produits abrasifs
- Sécher après nettoyage

- Garantía para defectos de fabricación: 3 años
- Limpiar con un paño humedecido
- No usar detergentes abrasivos
- Secar después de limpiar

Esta ficha técnica segue especificações internas da BARROS & MOREIRA, SA. As dimensões apresentadas são meramente indicativas, para instalação à medida devem ser consideradas as dimensões retiradas da peça a ser aplicada. Reservamos o direito de fazer alterações técnicas que permitam melhorar a funcionalidade dos nossos produtos, sem aviso prévio.

This product's datasheet is made in accordance to the internal specifications of Barros & Moreira, SA. The mentioned dimensions are for personal information only. For custom installation measurements should be made directly from the product being applied. We reserve ourselves the right to make technical changes to our products, without previous warning, in order to improve the product's functionality.

Cette fiche technique est conforme aux spécifications internes de Barros & Moreira, SA. Les dimensions indiquées sont à titre indicatif seulement. Pour une installation personnalisée, les mesures doivent être effectuées directement à partir de la pièce à être appliquée. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques pour améliorer la fonctionnalité de nos produits sans préavis.

Esta ficha técnica sigue las especificaciones internas de BARROS & MOREIRA, SA. Las dimensiones presentadas son meramente indicativas. Para instalación a medida deben ser consideradas las dimensiones retiradas de la pieza que será aplicada. Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos a nuestros productos, sin previo aviso, con el objetivo de mejorar su funcionalidad.